


# SATYNIARKI

WŁÓKNINA + PRZEKŁADKA  
ŚCIERNA PŁÓCIENNA

Uniwersalny otwór wpustowy  $\varnothing 19/4$  pozwala zamocować narzędzia na wszelkiego typu maszynach do satynowania. Przekładka z płótna ściernego pomiędzy listkami z włókniny umożliwia osiągnięcie większej wydajności obrabianego materiału, zwiększenie żywotności narzędzia oraz uzyskanie grubszego szlif.

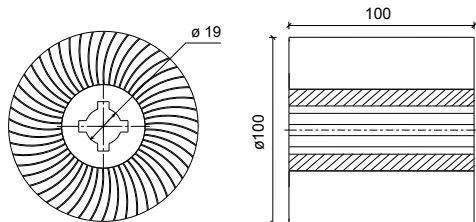

$\varnothing 100 \times 100 \text{ mm}$	WŁÓKNINA + KORUND - GRANULACJE	obroty zalecane [1/min]	obroty maks. [1/min]
• COARSE / 80	• MEDIUM / 120	2.000 - 4.000	6.000
• FINE / 180	• VERY FINE / 240		