


KRAŻKI Z FIBRY

FIBRA

Stosowane do wysokowydajnej obróbki zgrubnej, usuwania zadziorów ze stali i usuwania rdzy. Mocowanie z dyskiem wsporczym. Podłoże z fibry gwarantuje dużą żywotność narzędzia.

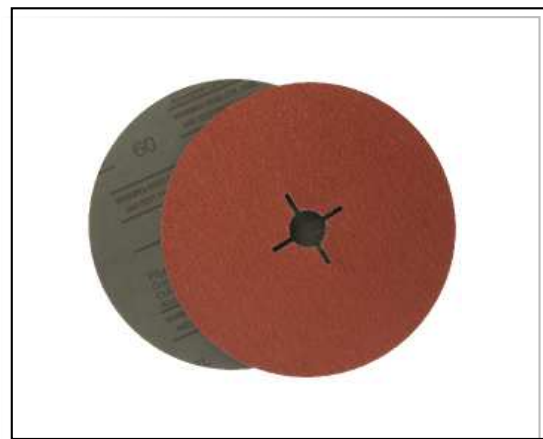

ŚREDNICA [mm]

∅ 100	∅ 125	∅ 180
∅ 115	∅ 150	∅ 235

KORUND

GRANULACJE

24 •	50 •	120 •
36 •	60 •	
40 •	80 •	

ZASTOSOWANIA

- obróbka stali
- obróbka metali nieżelaznych

CYRKON

GRANULACJE

24 •	50 •	100 •
36 •	60 •	
40 •	80 •	

ZASTOSOWANIA

- obróbka stali nierdzewnej
- obróbka stali szlachetnej