




GRANULACJE - KORUND, CYRKON

60 • 80 • 120 •


Narzędzia wykorzystywane do obróbki miejsc trudno dostępnych.
W wersji bez trzpienia - dopasowane do handlowych uniwersalnych trzpieni mocujących.

ZASTOSOWANIE:

- odgratowywanie otworów
- obróbka spawów pachwinowych
- czyszczenie odlewów
- zaokrąglanie krawędzi

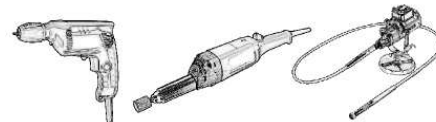

FORMY



STOŻEK

WYMIARY	obr. opt. [1/min]	obr. maks. [1/min]
10 x 25	15.000	23.000
x 50	15.000	23.000
12 x 25	12.000	17.000
x 35	12.000	17.000
15 x 35	10.000	15.000

WALEC

WYMIARY	obr. opt. [1/min]	obr. maks. [1/min]
9 x 25	15.000	23.000
x 35	15.000	23.000
12 x 25	12.000	17.000
x 35	12.000	17.000
18 x 35	8.000	12.000
x 50	8.000	12.000



Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość wykonania niestandardowych kształtów i granulacji