


PŁÓTNO
ŚCIERNE

KAPTURKI ŚCIERNE




Narzędzia o budowie pozbawionej łączeń, mogą pracować całą powierzchnią. Stosowane do obróbki precyzyjnej, miejsc trudno dostępnych i otworów. Zapewniają optymalną pracę przy prędkościach rzędu 10 - 20 m/s. Wykorzystywane m. in. w branży kosmetycznej. Mocowanie standardowe, dostępne na rynku.

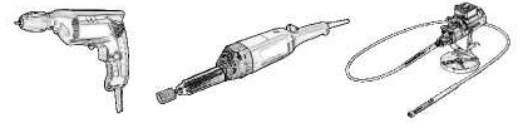

GRANULACJE - KORUND

60 • 80 • 150 • 280 •

FORMY WYSTĘPOWANIA



Forma A	Forma C	Forma G		Forma L	
TYP	TYP	TYP	obr. opt. [1/min]	TYP	obroty optymalne [1/min]
PC 05 A A	PC 05 C A	PC 05 G A	40.000	PC 05 L A	40.000
PC 07 A A	PC 07 C A	PC 07 G A	30.000	PC 11 L A	20.000
PC 10 A A	PC 10 C A	PC 10 G A	20.000	PC 16 L A	12.000
PC 13 A A	PC 13 C A	PC 13 G A	16.000	PC 21 L A	9.500
PC 16 A A	PC 16 C A	PC 16 G A	12.000		