


ŚCIERNICE

Z WŁÓKNINY TWARDEJ

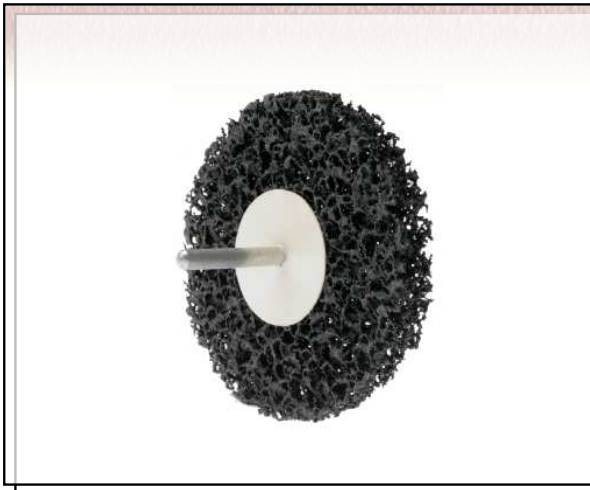

Otwarta budowa kompozycji nylonowych włókien ze ścierniwem zapobiega zapychaniu się narzędzi oraz umożliwia szlifowanie bez przegrzewania. Używane głównie przy:

- usuwaniu rdzy,
- usuwaniu starych powłok malarsko-lakierniczych,
- usuwaniu kleju,
- czyszczeniu spawów,
- szorstkowaniu powierzchni przed klejeniem.



WŁÓKNINA EXTRA COARSE

WYMIARY D x H [mm]	d [mm]	WYMIARY D x H [mm]	d [mm]	ŚREDNICA D [mm]	obr. zalecane [1/min]	obr. max [1/min]
ø60 x 13	ø6	ø80 x 39	ø6	ø60	3.100 - 6.300	10.000
ø60 x 26	ø6	ø80 x 52	ø6			
ø60 x 39	ø6	ø100 x 13	ø6	ø80	2.300 - 4.800	7.500
ø60 x 52	ø6	ø100 x 26	ø6			
ø80 x 13	ø6	ø100 x 39	ø6	ø100	2.000 - 3.800	5.700
ø80 x 26	ø6	ø100 x 52	ø6			