




WŁÓKNINA
+ PŁÓTNO


ŚCIERNICE NASADZANE BEZ OPRAW MOCUJĄCYCH

Narzędzia stosowane do obróbki większych detali i dużych powierzchni. Przekładka z płótna ściernego między listkami z włókniny umożliwia osiągnięcie większej wydajności obrabianego materiału, zwiększenie żywotności narzędzia i uzyskanie grubszego szlifu. Budowa ściernic pozwala na ich szeregowe łączenie w zależności od szlifowanej szerokości.

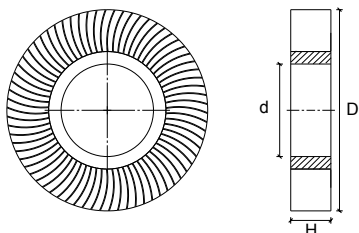

ZASTOSOWANIE:

→ wszelkiego rodzaju czyszczenie, wygładzanie i wykańczanie ozdobnicze powierzchni metali, szkła, ceramiki, tworzyw sztucznych

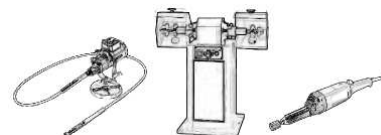

WYMIARY	D x H x d [mm]	obr. zalecane [1/min]	obr. max [1/min]	GRANULACJE			
ø250 x 50	x 115	900 - 1.700	2.500	● COARSE / 80	● MEDIUM / 120	● FINE / 180	● VERY FINE / 240
ø300 x 50	x 150	800 - 1.400	2.100	● COARSE / 80	● MEDIUM / 120	● FINE / 180	● VERY FINE / 240



Wymiar otworu inny niż podany w tabeli - na indywidualne zamówienie